


SBS y asfalto para mezclas asfálticas en granulados

• Para un reforzamiento y una extensión de la **VIDA ÚTIL DE LAS CARRETERAS /**

- Muy buena resistencia al rodamiento y al agrietamiento térmico
- Comportamiento muy elástico
- Excelente resistencia a la fatiga
- Muy buena conservación de la macrotextura de las capas de rodadura
- Una fuerte cohesión
- Disminución del espesor del pavimento

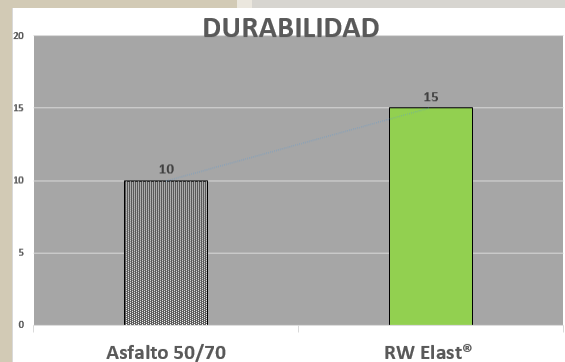

• Utilización **SIMPLIFICADA /**

- Transporte y almacenamiento fáciles en big bag o en sacos termofusibles
- Introducción directa en la mezcladora de la planta de fabricación
- Dosificación según el rendimiento requerido
- Para todos los grados de asfaltos incluyendo el asfalto de fresados de aglomerados reciclados
- Para todo tipo de capas y mezclas



- Autopistas
- Vías urbanas
- Aeropuertos
- Parqueaderos-parqueaderos para cargas pesadas
- Glorietas
- Doble vía
- Áreas industriales
- Estacionamiento de aviones
- Carril de autobús
- Puentes