


RW Kerosafe®+

Aditivo antiqeroseno para mezclas asfálticas



• Para una mayor resistencia a los **HIDROCARBUROS** /

- Fuerte resistencia a los hidrocarburos
- Excelente resistencia al rodamiento y al punzonamiento
- Buena resistencia a las tensiones de cizallamiento

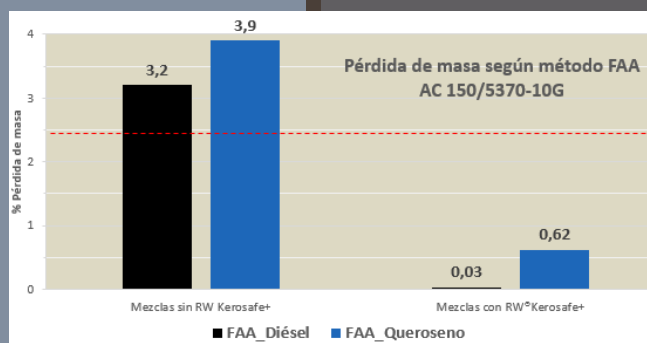

• Utilización **SIMPLIFICADA** /

- Transporte y almacenamiento fáciles en big bag o en saco termofusible
- Introducción directa en la mezcladora de la planta de fabricación
- Dosificación entre 0.6 % y 0.8 % en la mezcla
- Para todos los grados de asfaltos

• Beneficio **MEDIOAMBIENTAL** /

- Aditivos compuestos de materias plásticas resultantes del reciclado



- ✦ Aeropuertos
- ✦ Estacionamiento aviones
- ✦ Autopistas
- ✦ Parqueaderos - parqueaderos para cargas pesadas
- ✦ Peajes
- ✦ Áreas industriales
- ✦ Vías urbanas
- ✦ Carril de autobús



ZAC de la Plaine - 13440 Cabannes - France

+33 490 201 292

contact@roadwaysolutions.fr - www.roadwaysolutions.fr

Suivez-nous

